



## Bøjning af 2D-glasgelændere - **Forespørgsel**

Baseret på dine specifikationer modtager du et skræddersyet tilbud og en tegning fra os. Efter din godkendelse realiserer vi gelænderløsningen med det samme. Vi leverer alle 2D-bøjningsprodukter 100% klar til transport og klar til montering.

### Rækværkssystem

Easy Glass Smart

Easy Glass Smart+

Easy Glass Prime

Easy Glass Strong


### Type af montering

topmonteret


sidemonteret

### Type og dimensioner

Indvendig bøjning

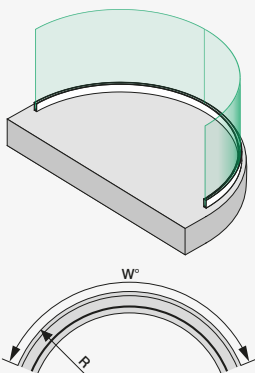

Udvendig bøjning

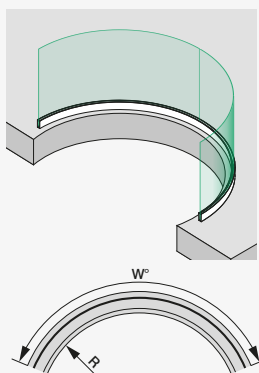

R =            mm

W =            °

### Pulverlakering

ja

nej

Hvis ja:

RAL-farve

Overfladefinish

Glansniveau

Belægningens tykkelse

*glat*

*blank*

*enkelt (60 µm)*

*struktureret*

*satin*

*dobbelt (120 µm)*

*mat*



## Bøjning af 2D-glasgelændere - **Forespørgsel**

### Beskyttelse af glaskanter

Glaskantsbeskyttelse

U-profil

Glaslisterør, rund

### Med bøjede afdækningsprofil

ja

nej

### Med buede glaspaneler

ja

nej

Hvis ja:

Glaset's  
tykkelse

### Bemærkninger

*Bemærk: Bøjningsprocessen har en effekt på overfladens udseende. Dette skyldes ekspansion eller kompression af materialet og bukkemaskinens bukkevalser og kan derfor ikke udelukkes. Mindre bøjningsradier har en større effekt på overfladens udseende. Bundprofiler med mindre radier kan også have farveforskelle. Bøjede bundprofiler og buet glas har tolerancer. Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke monterer det tykkeste glas!*

### Afsender

Afsender navn

Telefonnummer

Virksomhedens navn

E-mail

Gade, nr.

Kundenummer

Postnummer, by, land

Transaktionsnummer (udfyldes af Q-railing)