



## Bøying av 2D-glassrekkverk - Forespørsel

Basert på dine spesifikasjoner vil du motta et skreddersydd tilbud og en tegning fra oss. Etter at du har godkjent tegningen, realiserer vi rekkverkløsningen umiddelbart. Vi leverer alle 2D-bøyingsprodukter 100 % transportklare og klare for montering.

### Rekkverkssystem

Easy Glass Smart

Easy Glass Smart+

Easy Glass Prime

Easy Glass Strong


### Type montering

toppmontert


sidemontert

### Type og dimensjoner

Innvendig bøyning

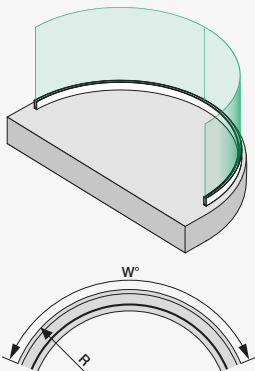

Utvendig bøyning

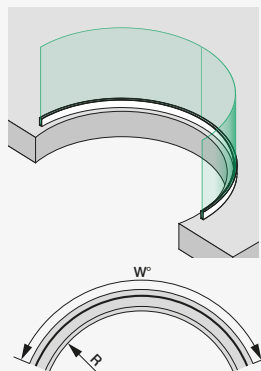

R =            mm

W =            °

### Pulverlakkering

ja

nei

Hvis ja:

RAL-farge

Overflatefinish

Glansnivå

Tykkelse på belegget

*glatt*

*blank*

*enkelt (60 µm)*

*strukturert*

*sateng*

*dobbelt (120 µm)*

*matt*



## Bøying av 2D-glassrekkverk - **Forespørsel**

### Beskyttelse av glasskanter

Kantbeskyttelsesprofil    U-profil    U-profil, rund

### Med bøyde trims

ja    nei

### Med buede glasspaneler

ja    nei

### Hvis ja:

**Tykkelse  
på glasset**

### Merknad

*Merk: Bøyeprosessen påvirker overflatens utseende. Dette skyldes ekspansjon eller kompresjon av materialet og bøyemaskinens bøyeruller, og kan derfor ikke utelukkes. Mindre bøyeradier har større effekt på overflatens utseende. Bunnprofiler med mindre radier kan også ha fargeforskjeller. Bøyde bunnprofiler og buet glass har toleranser. Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke monterer det tykkeste glasset!*

### Avsender

Navn på avsender

Telefon

Firmaets navn

E-post

Gate, nr.

Kundenummer

Postnummer, by, land

Transaksjonsnummer (fylles ut av Q-railing)