



Gięcie balustrad szklanych 2D - **zapytanie**

Na podstawie specyfikacji otrzymasz od nas spersonalizowaną ofertę i rysunek. Po zatwierdzeniu przez klienta, natychmiast zrealizujemy projekt balustrady. Wszystkie produkty do gięcia 2D dostarczamy w 100% gotowe do transportu i montażu.

System balustrad

Easy Glass Smart

Easy Glass Smart+

Easy Glass Prime

Easy Glass Strong

Rodzaj montażu



Profil górny

Profil boczny

Typ i wymiary

Zagięcie wewnętrzne

Zagięcie zewnętrzne

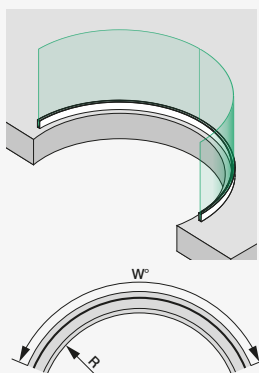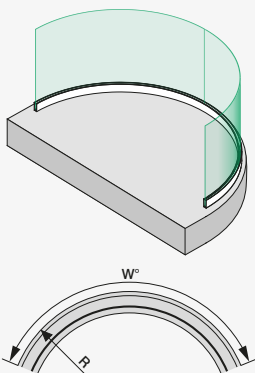

R = mm

W = °

Malowanie proszkowe

tak

nie

Jeśli tak:

Kolor RAL	Wykończenie powierzchni	Poziom połysku	Grubość powłoki
	<i>gładki</i>	<i>błyszczący</i>	<i>pojedyncza (60 μm)</i>
	<i>teksturowane</i>	<i>satyna</i>	<i>podwójna (120 μm)</i>
		<i>mat</i>	



Gięcie balustrad szklanych 2D - **zapytanie**

Ochrona krawędzi szkła

Profil chroniący
krawędź szkła

U-profile

Pochwyt, okrągła

Z wygiętymi osłoni

tak

nie

Z zakrzywionymi panelami

tak

nie

Jeśli tak:

**Grubość
szkła**

Uwaga

Informacja: Proces gięcia ma wpływ na wygląd powierzchni. Jest to spowodowane rozszerzaniem się lub ścisaniem materiału i rolek gnących giętarki i dlatego nie można tego wykluczyć. Mniejsze promienie gięcia mają większy wpływ na wygląd powierzchni. Profile bazowe o mniejszych promieniach mogą mieć również różnice w kolorze. Gięte profile bazowe i zakrzywione szkło mają tolerancje. Zdecydowanie zalecamy, aby nie instalować najgrubszego szkła!

Nadawca

Imię i nazwisko

Telefon

Nazwa firmy

E-mail

Ulica, nr.

Numer klienta

Kod pocztowy, miasto, kraj

Numer transakcji (zostanie wypełniony przez Q-railing)