



Böjning av 2D-räcken i glas - Förfrågan

Baserat på dina specifikationer kommer du att få en skräddarsydd offert och en ritning från oss. Efter ditt godkännande förverkligar vi räckeslösningen omedelbart. Vi levererar alla 2D-böjningsprodukter 100 % transportfärdiga och klara för montering.

Räckessystem

Easy Glass Smart

Easy Glass Smart+

Easy Glass Prime

Easy Glass Strong


Typ av montering

toppmonterad


sidomonterad

Typ och mått

Innvendig

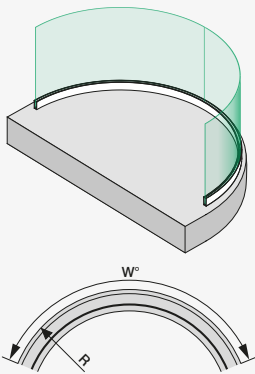

Utvendig

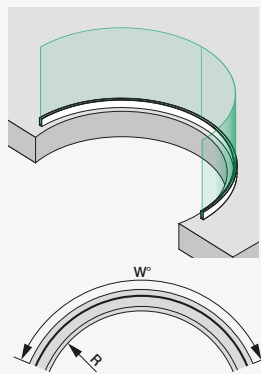

R = mm

W = °

Pulverlackering

ja

nej

Om ja:

RAL-färg

Ytfinish

Glansnivå

Tjocklek på beläggning

slät

glansig

enkel (60 μ m)

strukturerad

satin

dubbel (120 μ m)

matt



Bøying av 2D-glassrekkverk - **Forespørsel**

Kantskydd för glas

Glaskantskydd profil

U-profil

Notrör, rund

Med böjda täcklist

ja

nej

Med böjda glaspaneler

ja

nej

Om ja:

**Glaset
tjocklek**

Anmärkning

OBS: Böjningsprocessen påverkar ytans utseende. Detta orsakas av expansion eller kompression av materialet och böjningsmaskinens böjningsvalsar och kan därför inte uteslutas. Mindre böjningsradier har större effekt på ytans utseende. Golvprofiler med mindre radier kan också ha skillnader i färg. Böjda glas har toleranser. Vi rekommenderar starkt att man inte monterar det tjockaste glaset!

Avsändare

Avsändare Namn

telefon

Företagets namn

e-postadress

Gata, nr.

Kundnummer

Postnummer, stad, land

Transaktionsnummer (kommer att fyllas i av Q-railing)